
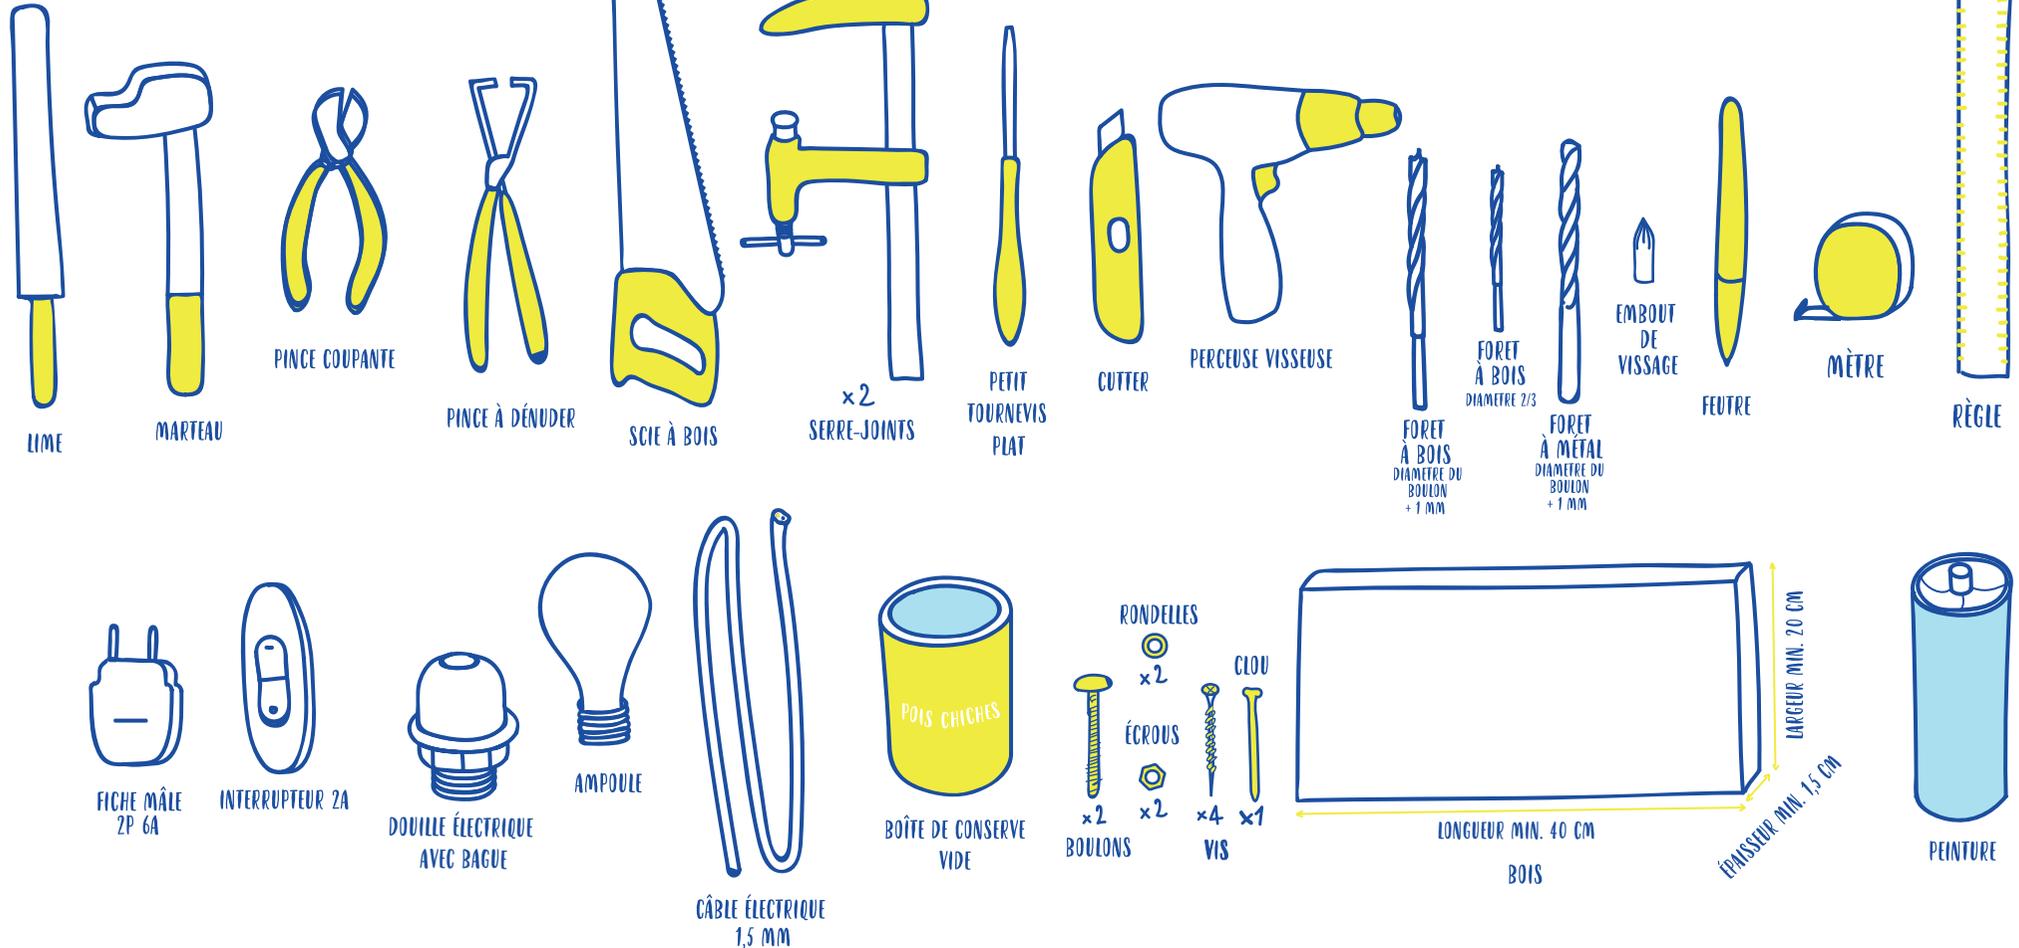


LAMPE BOÎTE DE CONSERVE

FICHE DE FABRICATION

temps estimé : 3h30

MATÉRIEL

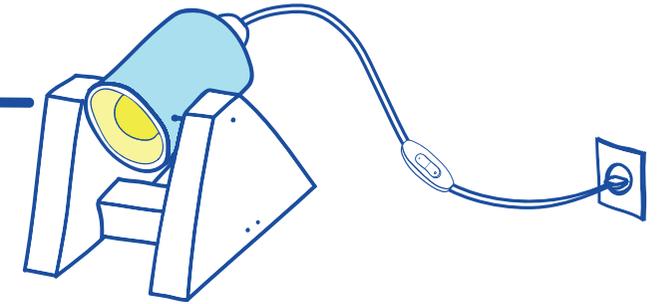

ÉTAPES DE FABRICATION

1 Retirer le papier nettoyer la boîte de conserve.



2 Limer les bords coupants.




3 Tracer un cercle de la taille de la douille sur le fond.




5 Couper entre les trous.




7 Percer deux trous (\varnothing du boulon + 1mm) de part et d'autre de la boîte de conserve à 2 cm du bord.

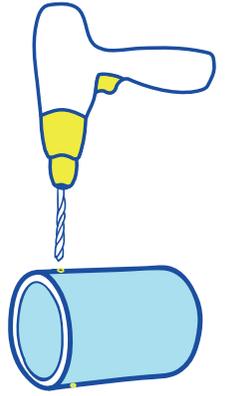


6 Peindre la boîte de conserve.





4 Percer des trous le long du cercle.



10 Percer des trous pour les boulons (\varnothing des boulons + 1mm) et prépercer des trous pour les vis (\varnothing 2/3).

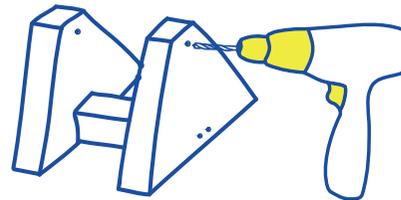

8 Tracer sur le bois les 3 parties de la lampe (2 trapèzes et 1 rectangle).

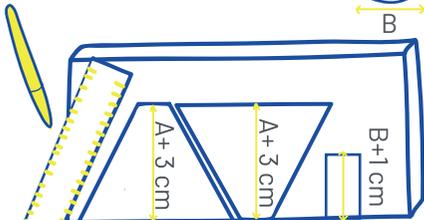


9 Fixer le bois à l'aide de deux serre-joints et scier afin de découper les 3 morceaux.



12 Couper deux portions de câble dans la longueur désirée. Pratiquer de légères incisions avec un cutter dans la longueur du câble pour retirer la gaine sur 2 cm environ à chaque extrémité. Attention à ne pas endommager le cuivre.



14 Réaliser le montage électrique de la fiche, de l'interrupteur et de la douille. Visser la douille sur la boîte de conserve puis placer l'ampoule.

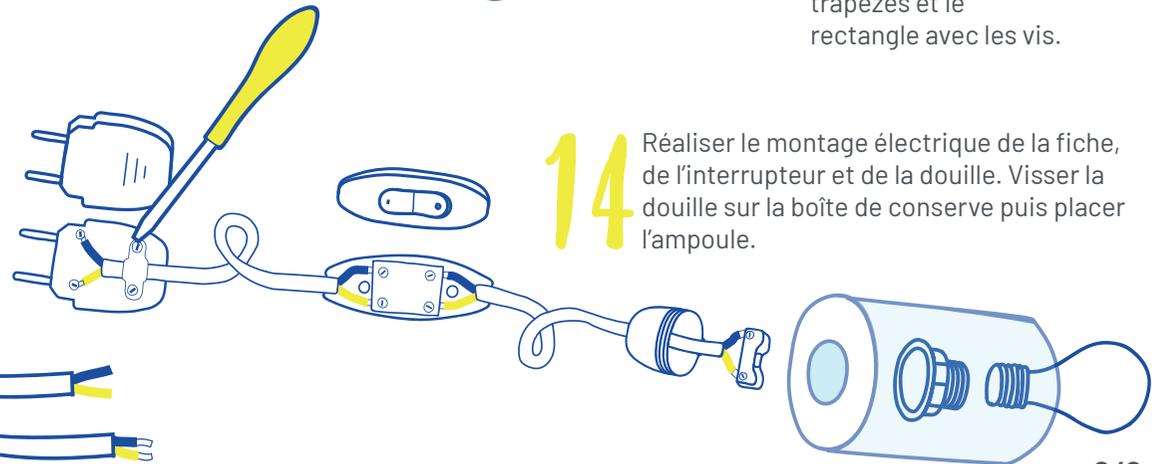

13 Dénuder les fils sur 1 cm.

